

## CONTROLE DU SERRAGE D'UN FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE POUR VEHICULE AUTOMOBILE

L'invention concerne un dispositif et un procédé de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique d'un véhicule automobile.

Les freins de parking ou de stationnement qui équipent traditionnellement les véhicules automobiles sont des freins "à main" qui comprennent un levier relié par un câble à un mécanisme de serrage de deux des freins du véhicule.

Pour le serrage d'un tel frein de parking, le conducteur d'un véhicule tire sur le levier de commande et ressent plus ou moins une force de serrage des freins, à partir de la résistance au déplacement du levier, notamment en fin de course. Si le véhicule est garé sur une pente et commence à se déplacer, cela amène le conducteur à tirer davantage sur le levier pour serrer les freins plus fortement et immobiliser le véhicule. C'est toujours au conducteur du véhicule qu'il incombe de serrer le frein de parking ou de stationnement et de le serrer correctement.

Certains modèles de véhicules sont actuellement équipés de freins de parking automatique comprenant des moyens motorisés de serrage de deux des freins du véhicule, ces moyens étant commandés par exemple par un contacteur électrique. L'actionnement de ce contacteur par le conducteur provoque le serrage de deux des freins du véhicule, un du côté droit et un du côté gauche. Si, pour une raison quelconque, l'un de ces freins n'est pas serré correctement, le conducteur n'a pas de moyen direct ou indirect de le constater, sauf si le véhicule est garé sur une pente et commence à se déplacer. Il est donc nécessaire de prévoir un moyen de contrôle du serrage correct des freins de parking automatique des véhicules automobiles.

Il est envisageable pour cela de monter des jauges de contrainte dans un frein du véhicule pour vérifier le serrage correct de ce frein à partir des signaux fournis par les jauges de contrainte. Toutefois, une telle

solution serait trop coûteuse en raison du prix relativement élevé des jauges de contrainte.

L'invention a notamment pour but d'apporter une solution simple, satisfaisante et économique au problème du contrôle du serrage de ces  
5 freins de parking.

Elle propose à cet effet un dispositif de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, ce frein de parking comprenant des moyens motorisés de serrage d'au moins une plaquette de frein sur un disque de frein d'une roue du véhicule, le dispositif étant  
10 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mesure d'une propriété physique de la plaquette, dont la valeur varie en fonction de la force de serrage de la plaquette sur le disque de frein.

L'invention présente l'avantage d'utiliser une propriété de la plaquette de frein pour vérifier si la force de serrage du frein correspondant  
15 est suffisante, ce qui se traduit par une réalisation simple et économique du dispositif de contrôle.

Avantageusement, ce dispositif comprend des moyens de comparaison des valeurs mesurées de ladite propriété à des valeurs pré-enregistrées en mémoire, ces moyens de comparaison étant reliés à des  
20 moyens de commande du serrage du frein de parking. Cela permet de resserrer ce frein automatiquement en cas de besoin.

Dans un premier mode de réalisation de l'invention, cette propriété physique est une grandeur électrique liée à la conductivité électrique de la plaquette, et en particulier de la garniture de friction de cette plaquette.

25 Il suffit alors d'une alimentation électrique et d'un appareil de mesure du type voltmètre par exemple, qui sont reliés à la plaquette de frein par des conducteurs électriques pour mesurer la conductivité de la garniture de friction.

Dans une forme particulière de l'invention, la garniture de friction de  
30 la plaquette de frein est réalisée en un matériau traditionnel auquel on a ajouté un composant électriquement conducteur, tel par exemple que du

cuivre ou du noir de carbone, qui est réparti ou intégré dans le matériau de la garniture de friction de telle sorte que la conductivité ou résistivité électrique de celle-ci varie en fonction de la force de serrage qui lui est appliquée.

5 Dans une variante de réalisation de l'invention, la plaquette de frein comporte un témoin d'usure qui est formé par un élément électriquement conducteur noyé dans la garniture de friction et relié par un conducteur électrique à un circuit d'alimentation d'un voyant lumineux lorsque le témoin d'usure vient au contact du disque de frein, par suite de l'usure de la  
10 garniture de friction.

Dans ce cas, l'invention prévoit d'ajouter un composant électriquement conducteur dans le matériau de la garniture de friction, uniquement dans la partie de cette garniture qui est comprise entre le témoin d'usure et le support métallique sur lequel la garniture est fixée.

15 Cette variante de réalisation présente l'avantage que la grandeur physique mesurée lors du serrage de la garniture de friction est indépendante du degré d'usure de cette garniture.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention, la propriété physique mesurée de la plaquette de frein est une grandeur acoustique, telle que l'impédance acoustique de la plaquette de frein ou de sa garniture  
20 de friction.

Dans ce cas, on associe un émetteur-récepteur d'une onde acoustique appropriée à la plaquette de frein ou à la garniture de friction et on mesure les variations du signal de sortie du récepteur pour déterminer  
25 et vérifier la force de serrage du frein correspondant.

L'invention propose également un procédé de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, ce frein de parking comprenant des moyens motorisés de serrage d'au moins une plaquette de frein sur un disque de frein d'une roue du véhicule, caractérisé  
30 en ce qu'il consiste essentiellement, après une commande de serrage du frein de parking, à mesurer une propriété physique de la plaquette de frein,

cette propriété variant en fonction de la force de serrage de cette plaquette, à comparer la mesure à une valeur préenregistrée, et si la mesure est inférieure à la valeur préenregistrée, à commander à nouveau le serrage du frein de parking et/ou à émettre un signal à l'attention du conducteur du  
5 véhicule.

De préférence, le procédé selon l'invention consiste à mesurer ladite propriété physique de la plaquette à des instants différents après une commande de serrage du frein de parking, à comparer les valeurs mesurées à des valeurs pré-enregistrées correspondantes et à commander  
10 à nouveau le serrage du frein de parking si au moins l'une des mesures ou la variation de la valeur entre les mesures est inférieure à la valeur préenregistrée correspondante.

On peut ainsi, en particulier, mesurer une valeur initiale de la propriété physique de la plaquette de frein, à l'instant où un ordre de serrage du frein de parking automatique a été donné par le conducteur du  
15 véhicule, puis mesurer cette propriété quand les freins sont serrés par les moyens motorisés, et mesurer à nouveau cette propriété après blocage mécanique des freins et retour au repos des moyens motorisés.

Cela permet de tenir compte d'une relaxation mécanique des freins lorsque les moyens motorisés de serrage ne sont plus activés et de vérifier  
20 que le frein de parking est encore correctement serré après cette relaxation mécanique. Avantageusement, on peut également mesurer à nouveau la propriété physique de la plaquette de frein un certain temps après le serrage du frein de parking, pour permettre un refroidissement des freins et  
25 leur retour à une température normale ou voisine de la normale.

Cela permet en particulier de resserrer le frein de parking automatique si nécessaire, lorsqu'il a été commandé par le conducteur du véhicule après un freinage intensif ayant provoqué un échauffement important et une dilatation thermique correspondante des freins du  
30 véhicule.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques, détails

et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre d'exemple en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement un exemple de réalisation d'un dispositif de contrôle selon l'invention, équipant un frein à disque de véhicule automobile ;

- la figure 2 représente schématiquement une variante de réalisation de ce dispositif ;

- la figure 3 est un graphe représentant la variation de l'effort subi par une plaquette de frein en fonction du temps lors de l'actionnement d'un frein de parking automatique.

En figure 1, la référence 1 désigne un disque de frein, qui est solidaire d'une roue (non représentée) d'un véhicule automobile et qui est destiné à être serré entre deux plaquettes de frein 2 (dont une seule est représentée en figure 1), qui sont sollicitées en appui sur les faces opposées du disque 1 par un frein hydraulique dans un montage d'un type connu.

Chaque plaquette de frein 2 comprend une garniture 3 réalisée en matériau de friction et fixée, par exemple par collage, sur un support métallique 4.

Selon l'invention, ce matériau de friction comprend également un composant électriquement conducteur C par exemple sous forme de poudre ou de grains, par exemple de cuivre ou de noir de carbone, ou des grains d'éléments isolants revêtus d'une couche conductrice qui est réparti dans la garniture de friction 3 de telle sorte que la résistivité ou conductivité électrique de celle-ci varie de façon sensible en fonction de la force de compression qui lui est appliquée lors du serrage du frein correspondant. Cette répartition est avantageusement homogène.

Cette conductivité ou résistivité électrique peut être mesurée au moyen du dispositif représenté en figure 1, qui comprend essentiellement un appareil de mesure 5 du type voltmètre par exemple, et un circuit



d'alimentation électrique 6 qui peut être constitué par la batterie électrique du véhicule automobile ou par un circuit d'alimentation particulier alimenté à partir de la batterie du véhicule.

L'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation 6 sont reliés entre eux, à la garniture de friction 3 de la plaquette de frein et au disque de frein 1 par des conducteurs électriques 7 comme représenté pour former un circuit fermé de sorte que le signal de mesure fourni par l'appareil 5 varie comme la conductivité ou la résistivité électrique de la garniture de friction 3, qui varie elle-même avec la force avec laquelle les garnitures des plaquettes de frein sont appliquées sur le disque 1. Typiquement, la résistivité diminue avec la compression.

Le signal de sortie de l'appareil 5 est appliqué à une entrée de moyens 9 avantageusement numériques comprenant des valeurs pré-enregistrées en mémoire et des moyens de comparaison du signal 8 à ces valeurs préenregistrées.

La sortie des moyens 9 est reliée à des moyens 10 de commande du serrage du frein de parking.

En variante, l'ensemble formé par l'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation 6 peut être relié, non pas au disque de frein 1 comme représenté, mais à la masse électrique du véhicule.

La figure 2 représente une variante de réalisation de l'invention dans laquelle la garniture 3 de la plaquette de frein 2 est équipée d'un témoin d'usure 11, formé par un conducteur électrique noyé dans le matériau de la garniture de friction 3 et destiné à venir au contact du disque de frein 1 lorsque l'usure de la garniture de friction 3 atteint une valeur prédéterminée par exemple égale à un cinquième de l'épaisseur de la garniture. Ce témoin d'usure 11 est relié à un conducteur électrique 12 extérieur à la garniture de friction 3, ce conducteur 12 étant lui-même relié à des moyens de signalisation comprenant en général un voyant lumineux dont l'allumage indique au conducteur du véhicule qu'il faut procéder au remplacement des plaquettes de frein.

Selon l'invention, seule la partie de la garniture de friction 3 qui se trouve entre le support métallique 4 et le témoin d'usure 11 comprend un matériau électriquement conducteur C en grains ou en poudre de sorte que c'est la conductivité ou résistivité électrique de cette partie de la garniture 3 qui sera mesurée lors du contrôle du serrage du frein.

Pour cela, le dispositif de contrôle selon l'invention comprenant l'appareil de mesure 5 et le circuit d'alimentation électrique 6 déjà décrits est relié par un conducteur électrique 7 au support métallique 4 de la plaquette de frein et au conducteur métallique 12 du témoin d'usure 11.

Comme dans le mode de réalisation de la figure 1, la sortie de l'appareil de mesure 5 est reliée aux moyens 9 de comparaison des valeurs mesurées à des valeurs préenregistrées. En variante, on mesure l'impédance électrique de la garniture à une ou plusieurs fréquences d'un courant alternatif et ou en haute fréquence.

Le fonctionnement du dispositif selon l'invention va maintenant être décrit en référence à la figure 3.

Cette figure est un graphe représentant la courbe de variation en fonction du temps  $t$  de l'effort appliqué à la garniture de friction 3 lors du serrage du frein de parking.

Cette courbe comprend une première partie 20 de serrage progressif du frein, entre l'instant  $t_0$  d'actionnement de la commande du frein de parking par le conducteur du véhicule et l'instant  $t_1$  où la force de serrage du frein atteint une valeur maximale. Cette première partie 20 de la courbe est suivie d'une deuxième partie 21 qui est un palier correspondant au maintien de la force maximale de serrage entre les instants  $t_1$  et  $t_2$ , l'instant  $t_2$  correspondant à la fin de l'application de la force de serrage exercée par le circuit hydraulique du frein après blocage mécanique du frein en position serrée.

L'intervalle de temps  $t_1 - t_2$  peut être relativement court, par exemple de l'ordre de la seconde.

La deuxième partie de la courbe est suivie d'une troisième partie 22

entre les instants  $t_2$  et  $t_3$  qui correspond à une relaxation mécanique du frein, l'effort  $F$  subi par la garniture 3 diminuant légèrement entre une valeur correspondant à la force de serrage par le frein hydraulique et une valeur correspondant à la force de serrage maintenue grâce au blocage mécanique du frein en position serrée.

La troisième partie 22 de la courbe est suivie d'une quatrième partie 23 qui correspond à une éventuelle relaxation thermique du frein et qui peut être plus ou moins accentuée en fonction de la température du frein au moment de la commande du frein de parking automatique. Cette quatrième partie 23 de la courbe entre les instants  $t_3$  et  $t_4$  correspond donc au retour du frein à une température normale, la force de serrage à l'instant  $t_4$  étant inférieure à la force de serrage à l'instant  $t_3$  en raison de la contraction due au refroidissement des composants du frein. La cinquième partie 24 de la courbe après l'instant  $t_4$  est un palier de valeur constante de l'effort  $F$ .

On procède à un étalonnage du dispositif selon l'invention, en enregistrant des valeurs  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  et  $S_4$  du signal de sortie de l'appareil de mesure 5 qui correspondent aux différentes parties de la courbe représentée en figure 3, dans le cas d'un serrage correct du frein de parking automatique. La valeur  $S_1$  est une valeur initiale mesurée à l'instant  $t_0$  de commande du serrage du frein de parking automatique, la valeur  $S_2$  est enregistrée entre les instants  $t_1$  et  $t_2$ , la valeur  $S_3$  est enregistrée à l'instant  $t_3$  à la fin de la relaxation mécanique du frein et la valeur  $S_4$  est enregistrée à l'instant  $t_4$  pendant ou après refroidissement du frein (par exemple 30 minutes après commande du frein de parking).

Ensuite, le contrôle du serrage correct du frein de parking automatique consiste à comparer le signal de sortie de l'appareil de mesure 5 à la valeur enregistrée  $S_1$  à l'instant  $t_0$ , puis à la valeur enregistrée  $S_2$ , à un instant compris entre  $t_1$  et  $t_2$ , puis à la valeur enregistrée  $S_3$ , à un instant correspondant à l'instant  $t_3$  et enfin à la valeur enregistrée  $S_4$  à un instant correspondant à l'instant  $t_4$  (si aucune commande de desserrage du frein de parking automatique n'a été donnée entre-temps par le conducteur



du véhicule).

Si l'une des valeurs du signal de sortie de l'appareil de mesure 5 est inférieure aux valeurs enregistrées S2, S3 et S4 de façon significative, c'est-à-dire si l'écart entre le signal de sortie de l'appareil 5 et ces valeurs enregistrées est supérieur à une valeur prédéterminée, on peut en déduire que le serrage du frein de parking automatique n'est pas suffisant et les moyens 9 commandent à nouveau le serrage de ce frein de parking. Simultanément, un signal peut être émis à l'attention du conducteur du véhicule. La nouvelle commande du frein de parking permet par exemple de resserrer ce frein si la diminution de la force de serrage pendant l'intervalle de refroidissement  $t_3 - t_4$  a été relativement importante.

Au lieu de comparer les valeurs du signal de sortie de l'appareil 5 aux valeurs pré-enregistrées, on peut au préalable calculer des différences et/ou des rapports entre ces mesures et les comparer à des différences et/ou des rapports semblables des valeurs pré-enregistrées, pour s'affranchir de l'influence de certains paramètres tels que la température ambiante ou l'usure des plaquettes 2.

Dans le mode de réalisation préféré, on compare les valeurs S2-S1, S2-S3, S2-S4, S3-S4 et/ou S3-S1 aux valeurs correspondantes prédéterminées pour déterminer si les plaquettes 2 sont correctement appliquées sur le disque 1. Si la différence S3-S4 dépasse un seuil prédéterminé, on considère que l'on assiste à une relaxation thermique inacceptable (« roll away » en terminologie anglo-saxonne) et le calculateur du circuit de freinage réapplique le frein de parking par exemple en mettant en marche une pompe haute pression du groupe hydraulique ESP du système de freinage.

Dans une variante de réalisation de l'invention, on mesure une autre propriété physique de la plaquette de frein et/ou de sa garniture de friction, par exemple son impédance acoustique au moyen d'un capteur formant avantageusement un émetteur et un récepteur, tel qu'un capteur ultrasonore par exemple.

## REVENDICATIONS

1. Dispositif de contrôle du serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile, comprenant des moyens motorisés (10) de serrage  
5 d'au moins une plaquette de frein (2) sur un disque de frein (1), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (5) de mesure d'une propriété physique de la plaquette (2) dont la valeur varie en fonction de la force de serrage de la plaquette sur le disque de frein (1).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il  
10 comprend des moyens (9) de comparaison des valeurs mesurées de ladite propriété avec des valeurs préenregistrées, ces moyens de comparaison (9) étant reliés à des moyens (10) de commande de serrage du frein.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que  
15 ladite propriété physique est une grandeur électrique liée à la conductivité ou résistivité de la plaquette de frein (2) et en particulier de sa garniture de friction (3).

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé  
20 en ce que le matériau de la garniture de friction (3) de la plaquette (2) comprend une addition d'un composant électriquement conducteur (C) en grains ou en poudre, tel par exemple que du cuivre ou du noir de carbone.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce  
que la garniture de friction (3) de la plaquette de frein (2) comprend un  
témoin d'usure (11) formé d'un élément électriquement conducteur noyé  
dans la garniture de friction (3) et en ce qu'un composant électriquement  
25 conducteur (C) en grains ou en poudre est ajouté au matériau de la  
garniture de friction 3, uniquement entre le témoin d'usure (11) et un  
support (4) sur lequel est fixée la garniture de friction (3).

6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé  
en ce qu'il comprend un appareil de mesure (5), tel qu'un voltmètre par  
30 exemple, et un circuit d'alimentation électrique (6), reliés électriquement à  
la garniture de friction (3) de la plaquette de frein (2) et à un élément

métallique tel que le disque de frein (1) ou un support (4) de la garniture de friction (3), ou à la masse électrique du véhicule.

7. Procédé de contrôle de serrage d'un frein de parking automatique de véhicule automobile comprenant des moyens motorisés de serrage d'au  
5 moins une plaquette de frein (2) sur un disque de frein (1) monté sur une roue du véhicule, caractérisé en ce qu'il consiste essentiellement, après une commande de serrage du frein de parking automatique, à mesurer une propriété physique de la plaquette de frein variant en fonction de la force de serrage de cette plaquette sur le disque de frein (1), à comparer la mesure  
10 à une valeur préenregistrée et, si la mesure est inférieure à la valeur préenregistrée, à commander à nouveau le serrage du frein de parking et/ou à émettre un signal à l'attention du conducteur du véhicule.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il consiste à mesurer ladite propriété de la plaquette de frein (2) à des instants  
15 différents après une commande de serrage du frein de parking, à comparer des valeurs mesurées à des valeurs pré-enregistrées correspondantes et à commander à nouveau le serrage du frein de parking si au moins l'une des valeurs mesurées est inférieure à la valeur préenregistrée correspondante.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il consiste  
20 à mesurer une valeur initiale de ladite propriété avant serrage du frein de parking, une autre valeur de cette propriété pendant le serrage du frein par les moyens motorisés de serrage, une autre valeur de cette propriété après blocage mécanique du frein et retour des moyens de serrage en position de repos.

25 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape ultérieure de mesure de ladite propriété en cours de refroidissement du frein.

11. Procédé selon la revendication 8, 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il  
30 consiste à comparer des différences et/ou des rapports des valeurs mesurées de ladite propriété à des différences et/ou des rapports des valeurs pré-enregistrées correspondantes.

12. Procédé selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce qu'il consiste à mesurer une grandeur électrique liée à la conductivité ou résistivité électrique de la plaquette de frein (2) ou de sa garniture de friction (3).

1 / 2

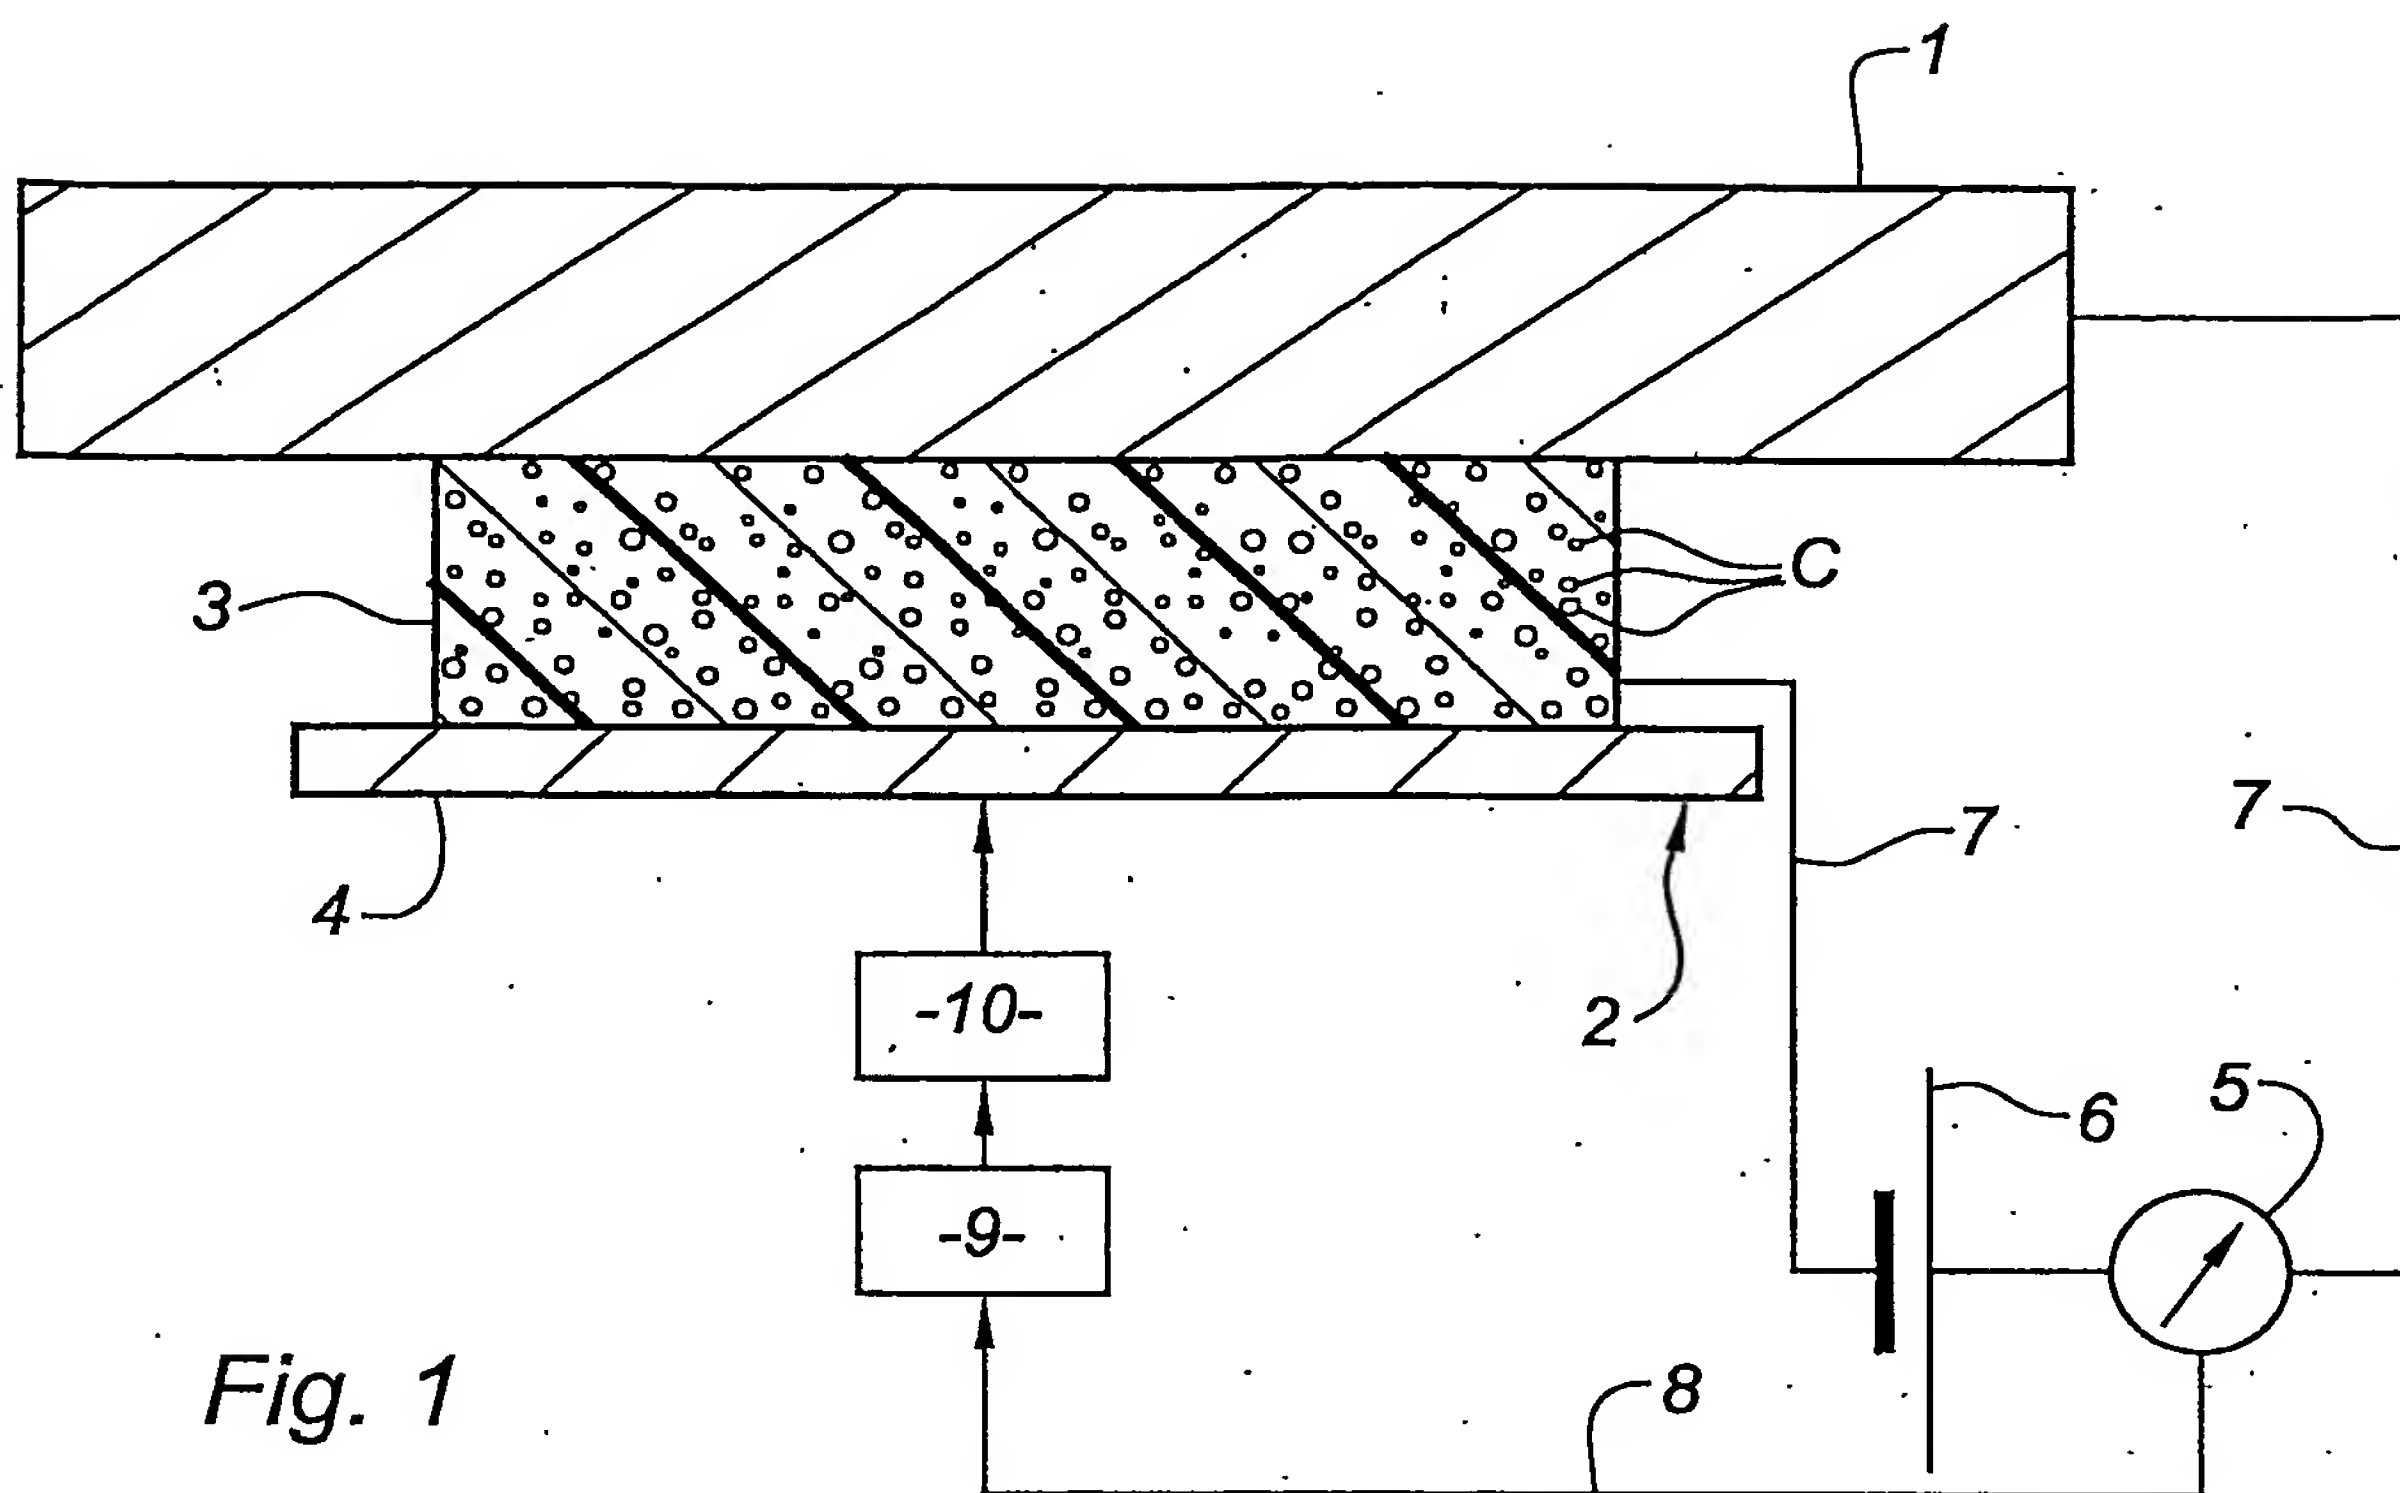


Fig. 1

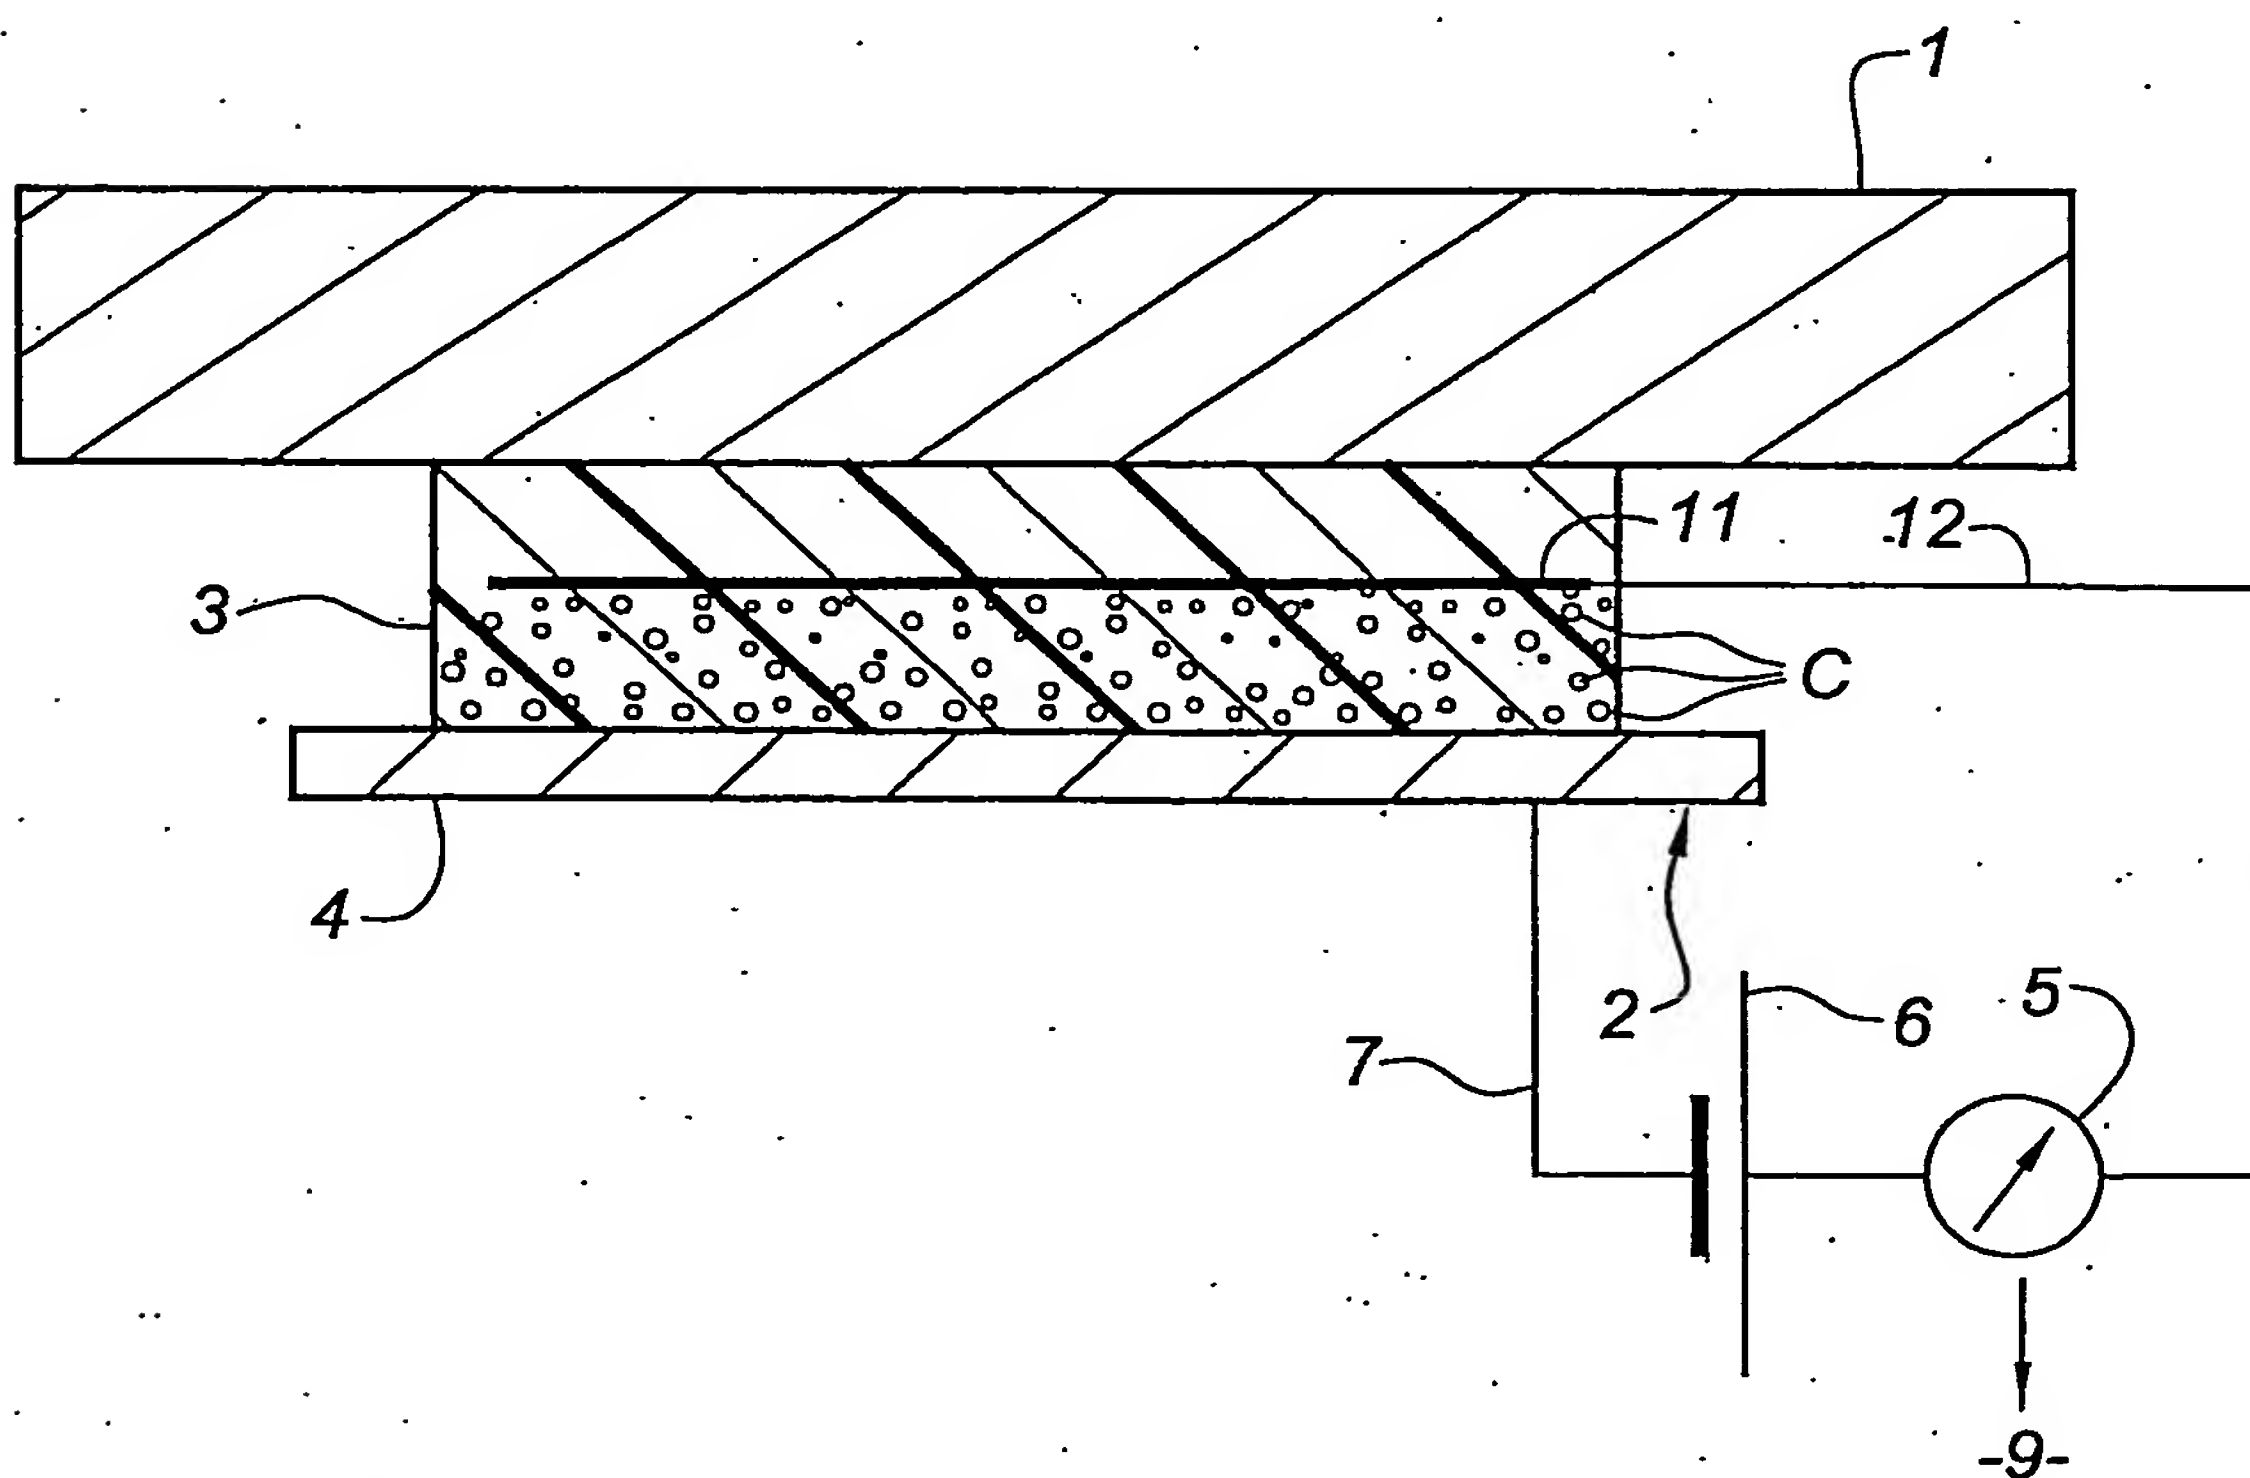


Fig. 2



2 / 2

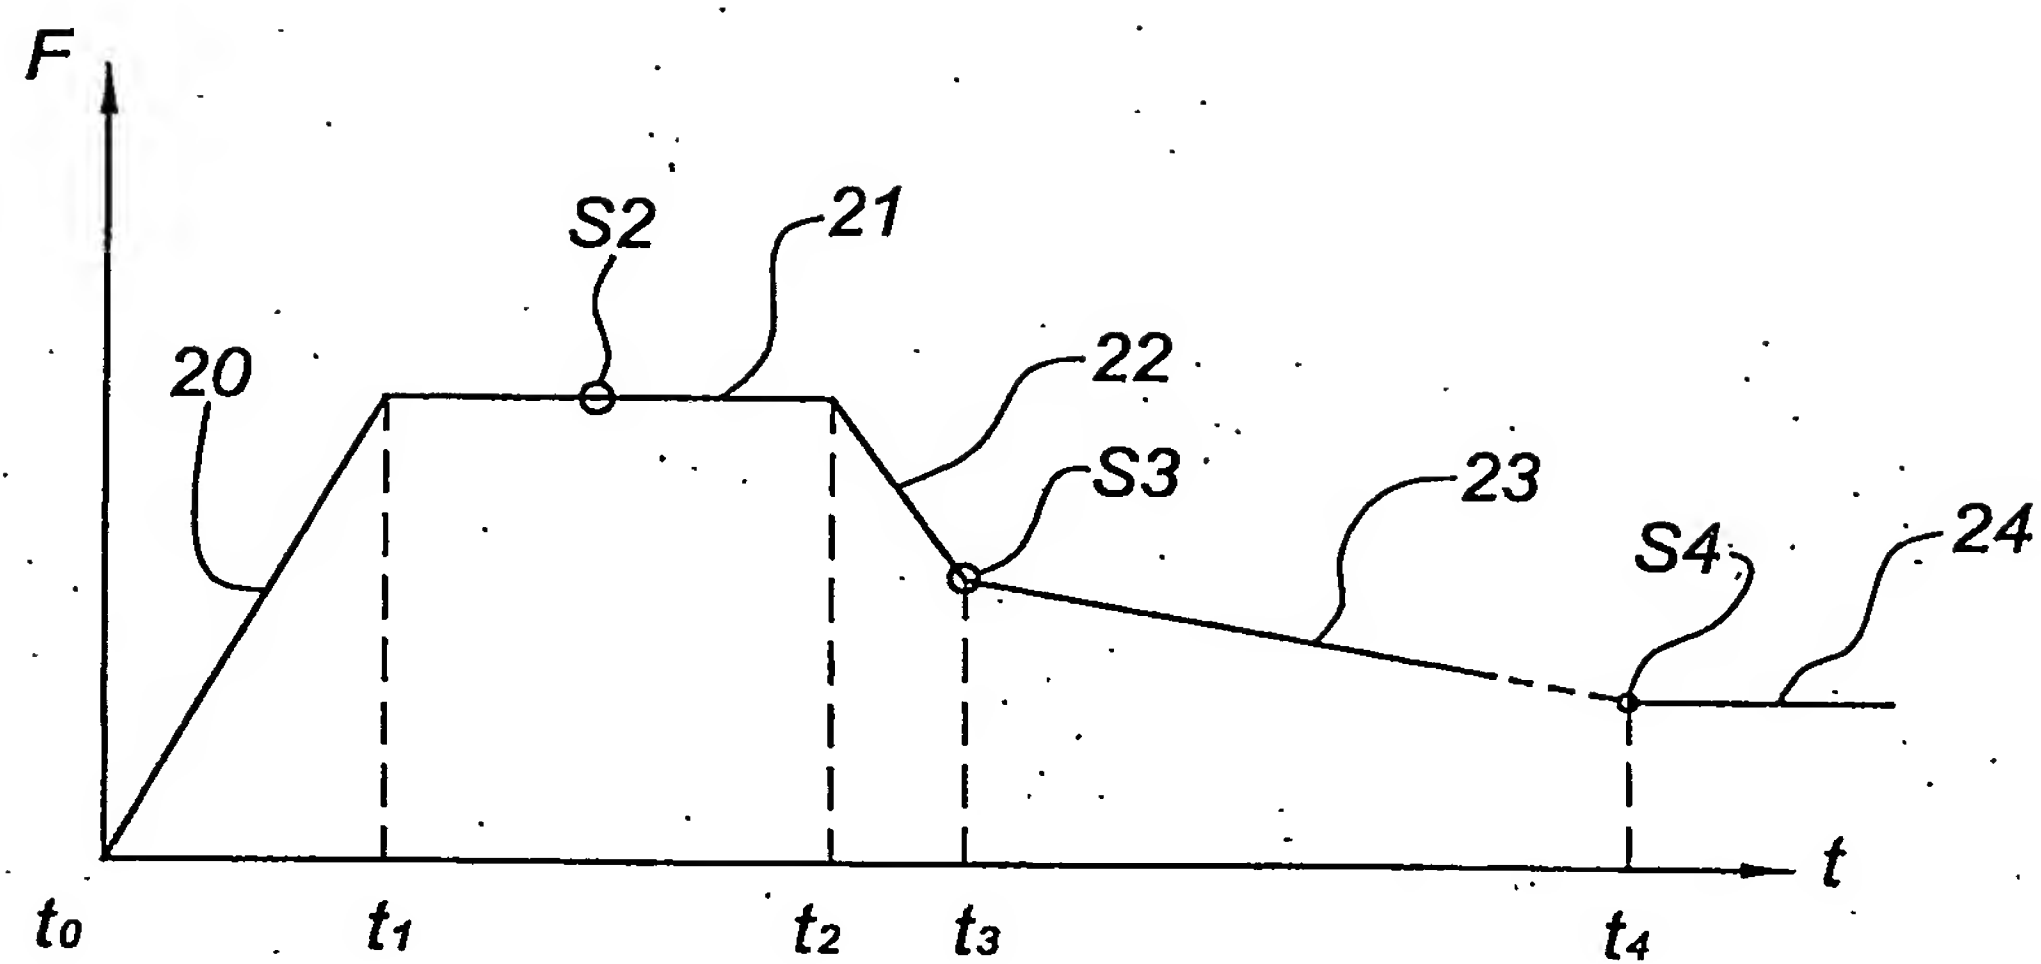


Fig. 3

BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR2004/003271

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B60T7/10 F16D65/092

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 B60T F16D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 195 26 645 A (BOSCH GMBH ROBERT) 23 January 1997 (1997-01-23) column 2, line 19 - line 28 column 3, last line - column 4, line 28; compounds 1,2	1,7
A	DE 100 21 601 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 8 November 2001 (2001-11-08) the whole document	1,7
A	DE 40 24 811 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH) 6 February 1992 (1992-02-06) column 1, line 64 - column 3, line 62; figures 1b-3	1,7

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 May 2005

Date of mailing of the international search report

19/05/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Axelsson, T

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2004/003271

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19526645	A	23-01-1997	DE 19526645 A1	23-01-1997
			WO 9703869 A1	06-02-1997
			DE 59602564 D1	02-09-1999
			EP 0840683 A1	13-05-1998
			ES 2135887 T3	01-11-1999
			JP 11509158 T	17-08-1999
			US 6008604 A	28-12-1999
DE 10021601	A	08-11-2001	DE 10021601 A1	08-11-2001
DE 4024811	A	06-02-1992	DE 4024811 A1	06-02-1992

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De... de Internationale No

PCT/FR2004/003271

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 7 B60T7/10 F16D65/092

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B60T F16D

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 195 26 645 A (BOSCH GMBH ROBERT) 23 janvier 1997 (1997-01-23) colonne 2, ligne 19 - ligne 28 colonne 3, dernière ligne - colonne 4, ligne 28; composés 1,2	1,7
A	DE 100 21 601 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 8 novembre 2001 (2001-11-08) le document en entier	1,7
A	DE 40 24 811 A (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH) 6 février 1992 (1992-02-06) colonne 1, ligne 64 - colonne 3, ligne 62; figures 1b-3	1,7

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

### ° Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*&\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

11 mai 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19/05/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Axelsson, T

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR2004/003271

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 19526645 A	23-01-1997	DE 19526645 A1	23-01-1997
		WO 9703869 A1	06-02-1997
		DE 59602564 D1	02-09-1999
		EP 0840683 A1	13-05-1998
		ES 2135887 T3	01-11-1999
		JP 11509158 T	17-08-1999
		US 6008604 A	28-12-1999
DE 10021601 A	08-11-2001	DE 10021601 A1	08-11-2001
DE 4024811 A	06-02-1992	DE 4024811 A1	06-02-1992